

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานขุดลอกตักแต่งสระน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว

สถานที่ก่อสร้าง ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานขุดลอกตักแต่งสระน้ำ งานขุดลอกตักแต่งสระน้ำ	6,992,067.58	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	6,992,067.58	
	ปรับลด	67.58	
	ราคากลาง	6,992,000.00	
	หกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน		



W. J.

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอประชุม งานชุดลอกตกแต่งสระน้ำ	5,749,110.00	1.2162	6,992,067.58	
	ราคาต้นทุน	5,749,110.00			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขصرفหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.%				

รวมค่าก่อสร้าง	6,992,067.58
----------------	--------------




แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ราชการ

โครงการ/งานก่อสร้าง งานขุดลอกตกแต่งสระน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว
พื้นที่ก่อสร้าง ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
เลขที่

งานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ป.ร.4 ที่แนบ มีจำนวน ชุด
รวมราคากลางเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1	งานขุดลอกตกแต่งสระน้ำ สรุปงาน	1.00	งาน	1,671,459.00	1,671,459.00	4,077,651.00	4,077,651.00	5,749,110.00	
	รวมงาน				1,671,459.00		4,077,651.00	5,749,110.00	



แบบแสดงรายการ การ ปริมาณ และราคา

งานที่ 1

โครงการ/งานก่อสร้าง งานขุดลอกตักแต่งสระน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว
พื้นที่ก่อสร้าง ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

เลขที่


รายงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จ.ป.ร.4 ที่แบบ มีจำนวน


ชุด

หน่วย : บาท


ใบ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาทั้งหมด	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานขุดลอก ตักแต่งสระน้ำ	1	งาน	-	-	3,290,000.00	3,290,000.00	3,290,000.00	
2	รวมขุดลอกลำเหมืองด้านทิศเหนือ	1	งาน	213,801.00	213,801.00	115,761.00	115,761.00	329,562.00	
3	รวมตักคอนกรีตที่บ่อ D	1	งาน	272,730.00	272,730.00	150,802.00	150,802.00	423,532.00	
4	รวมตักคอนกรีตที่บ่อ C	1	งาน	357,950.00	357,950.00	189,579.00	189,579.00	547,529.00	
5	รวมตักคอนกรีตที่บ่อ B	1	งาน	149,649.00	149,649.00	56,589.00	56,589.00	206,238.00	
6	รวมงานวางท่อลำน้ำที่บ่อ D	1	งาน	677,329.00	677,329.00	274,920.00	274,920.00	952,249.00	
7	รวมงานทางเดิน คลส.								
	สรุปงานขุดลอกตักแต่งสระน้ำ				1,671,459.00		4,077,651.00	5,749,110.00	



ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาทั้งหมด	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานขุดลอกลำเหมืองด้านทิศเหนือ								
	งานขุดลอก ทั้ง 3 บ่อ	70,000	ลบ.ม.		-	27	1,890,000.00	1,890,000.00	
	งานขนย้ายดินโคลนและวัชพืช	70,000	ลบ.ม.		-	20	1,400,000.00	1,400,000.00	
	รวมขุดลอกลำเหมืองด้านทิศเหนือ				-		3,290,000.00	3,290,000.00	
2	งานลาดคอนกรีตที่บ่อ D								
	งานปรับแต่งผิวดินตามแบบรูปตัด	1,506	ตร.ม.		-	50	75,300.00	75,300.00	
	งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก	676	ตร.ม.						
	คอนกรีต	57	ลบ.ม.	1,897	108,129.00	306	17,442.00	125,571.00	
	เหล็กเสริม R89 กก.	3,718	กก.	21	78,078.00	3	11,154.00	89,232.00	
	ลวดผูกเหล็ก	112	กก.	32	3,584.00		-	3,584.00	
	ไม้แบบ	105	ตร.ม.	220	23,100.00	113	11,865.00	34,965.00	
	ตะปู	26		35	910.00		-	910.00	
	รวมลาดคอนกรีตที่บ่อ D				213,801.00		115,761.00	329,562.00	
3	งานลาดคอนกรีตที่บ่อ C								
	งานปรับแต่งผิวดินตามแบบรูปตัด	1,990	ตร.ม.		-	50	99,500.00	99,500.00	
	งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก	865	ตร.ม.						
	คอนกรีต	73	ลบ.ม.	1,897	138,481.00	306	22,338.00	160,819.00	
	เหล็กเสริม R89 กก.	4,758	กก.	21	99,918.00	3	14,274.00	114,192.00	
	ลวดผูกเหล็ก	143	กก.	32	4,576.00		-	4,576.00	
	ไม้แบบ	130	ตร.ม.	220	28,600.00	113	14,690.00	43,290.00	
	ตะปู	33		35	1,155.00		-	1,155.00	
	รวมลาดคอนกรีตที่บ่อ C				272,730.00		150,802.00	423,532.00	

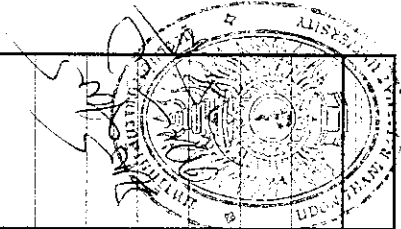

ข้อ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาทั้งหมด	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
4	งานดาตคอนกรีตที่ข้อ B								
	งานปรับแต่งผิวดินตามแบบรูปตัด	2,448	ตร.ม.		-	50	122,400.00	122,400.00	
	งานดาตคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,122	ตร.ม.						
	คอนกรีต	97	ลบ.ม.	1,897	184,009.00	306	29,682.00	213,691.00	
	เหล็กเสริม R89 มม.	6,171	กก.	21	129,591.00	3	18,513.00	148,104.00	
	ลวดผูกเหล็ก	185	กก.	32	5,920.00		-	5,920.00	
	ไม้แบบ	168	ตร.ม.	220	36,960.00	113	18,984.00	55,944.00	
	ตะปู	42		35	1,470.00		-	1,470.00	
	รวมดาตคอนกรีตที่ข้อ B				357,950.00		189,579.00	547,529.00	
5	งานวางท่อที่ข้อ D								
	งานขุดดินปรับระดับและบดอัดแน่น	270	ลบ.ม.		-	100	27,000.00	27,000.00	
	หินคลุกกรองพื้นหนา 10 ซม.	11	ลบ.ม.	459	5,049.00	99	1,089.00	6,138.00	
	งานพื้น คสล.สำหรับวางท่อ หนา 15 ซม.	108	ตร.ม.	650	70,200.00		-	70,200.00	
	ท่อ คสล.อัดแรง 1 ม.ยาว 1 ม	54	ท่อน	850	45,900.00	250	13,500.00	59,400.00	
	Sand Cement Grouting at Pipe Joint	54	รอยต่อ	250	13,500.00		-	13,500.00	
	กลบดินหลังท่อและบดอัด	1	งาน		-	15000	15,000.00	15,000.00	
	บ่อพัก คสล.4*1 ลึก 1.5 ม.	1	งาน	15,000	15,000.00		-	15,000.00	
	รวมงานวางท่อที่ข้อ D				149,649.00		56,589.00	206,238.00	
6	งานทางดิน คสล. กว้าง 2 ม. ยาว 975 ม. รอบข้อ B C D								
	งานปรับแต่งระดับ	1,950	ตร.ม.		-	80	156,000.00	156,000.00	
	ทรายหยาบรองพื้น	20	ลบ.ม.	415	8,300.00	99	1,980.00	10,280.00	
	พื้น คสล. หนา 10 ซม.	1,950	ตร.ม.						
	คอนกรีต	205	ลบ.ม.	1,897	388,885.00	306	62,730.00	451,615.00	
	เหล็กเสริม R89 มม.	10,725	กก.	21	225,225.00	3	32,175.00	257,400.00	



รับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาทั้งหมด	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ลาดผูกเหล็ก	322	กก.	32	10,304.00		-	10,304.00	
	ไม้แฉลบ	195	ตร.ม.	220	42,900.00	113	22,035.00	64,935.00	
	ตะปู	49		35	1,715.00		-	1,715.00	
	รวมงานทางเดิน คสล.				677,329.00		274,920.00	952,249.00	



